

TURN SPOT

Design: Friis & Moltke Arkitekter




TURN

Turn är en ny utomhusspotlight i en enkel cylindrisk form ritad av danska Friis & Moltke Arkitekter. Armaturen är flexibel och kan justeras i alla riktningar. Tre spridningsvinklar, 12, 19 eller 38 grader. Tillverkad i gjuten aluminium, lackeras som standard i färgerna grafitgrå, silvergrå eller i cortenlack.

TEKNISK INFO: Turn Spot

| | |
|-----------------|---|
| Design | Friis & Moltke Arkitekter |
| Material | Gjuten aluminium |
| Ytbehandling | Pulverlackerade: Svart (Akzo Nobel SN351F) Grafitgrå (Akzo Nobel YW355F) Silvergrå (Akzo Nobel Y2370I) Cortenlack (Akzo Nobel YX355F) |
| Ljuskälla | LED Bridgelux V18, CRI 80, max 35W CLO |
| Driver | Xitanium Full Xi FP 40W, programmerbar 8-100% |
| Montering | På stolpe Ø76 mm eller med adapter på Ø60 mm |
| Anslutning | I stolpe, inkl. 8.5m ledning (2x1 kvmm) |
| Isolationsklass | Klass II |
| Kapslingsklass | IP 66 |
| Vandalklass | IK08 |
| Certifiering | CE |

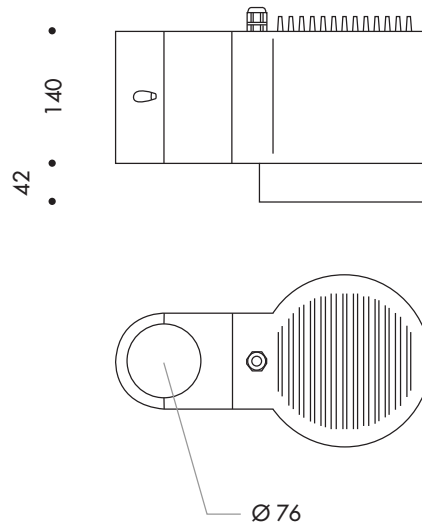

BESTÄLLNINGSNUMMER

| Beställningsnummer | Ljuskälla | Välj koderna för färg, färgtemperatur samt montage nedan. | | | | | |
|--|-----------------------|---|---------------|-------|----------------------------|-------|--------------|
| 01-8836-XXXXX | Bredstrålande (38°) | | | | | | |
| 01-8837-XXXXX | Mediumstrålande (19°) | | | | | | |
| 01-8838-XXXXX | Smalstrålande (12°) | | | | | | |
| Färg | Färgtemperatur | | Ljusreglering | | Filter | | |
| 66 | Svart (Noir 900) | 827 | 2700K | Blank | Programmerbar | Blank | Inget filter |
| 4 | Grafitgrå | 830 | 3000K | D | DALI | V | Bikakeraster |
| 9 | Silvergrå | 840 | 4000K | F | Fasstyrning | | |
| 17 | Cortenlack | | | R | Dali via Zhaga book sockel | | |
| Exempel: 01-8836-66930 - Turn Spot, bredstrålande, svartlackerad, 3000K | | | | | | | |

Tillbehör

Adapter för stolpe Ø60 mm 71-1714-1

Konisk stolpe med cylindrisk överdel Ø 76 mm

(Varmförzinkad, 76 mm toppdiameter, för betongfundament)

| | |
|------------|-----------|
| Svart | |
| 4000 mm | 70-836640 |
| 5500 mm | 70-836655 |
| 7000 mm | 70-836670 |
| Grafitgrå | |
| 4000 mm | 70-83440 |
| 5500 mm | 70-83455 |
| 7000 mm | 70-83470 |
| Silvergrå | |
| 4000 mm | 70-83940 |
| 5500 mm | 70-83955 |
| 7000 mm | 70-83970 |
| Cortenlack | |
| 4000 mm | 70-831740 |
| 5500 mm | 70-831755 |
| 7000 mm | 70-831770 |

Fox

Fox Belysning AB
Tellusgången 8, Telefonplan
126 26 Hägersten
Tel +46 8 440 85 40
Fax +46 8 24 22 33
info@foxbelysning.se
www.foxbelysning.se